




参数规格

量程	0~10bar...16...20bar...25bar
输出	0.5~4.5V
供电	5.0±0.5Vdc
过载压力	40bar
破坏压力	60bar
测量介质	非腐蚀性气体、液体
测量精度	±1.5%F.S(25℃) ±3%F.S(-40~+125℃)
使用温度	-40~+125℃
负载Ω	电压（三线）: ≥10k
总电流消耗	电压（3线制）: ≤10mA
绝缘电阻	> 100MΩ 500Vdc 激励下
过压保护	16 VDC
反向电压	-14 VDC
短路保护	有
响应时间	≤5ms
重量	约 32g
防护等级	IP67
外壳材质	304 不锈钢
安装螺纹	G1/4 NPT1/4

特点

- 经济型，高性价比
- 专为小家电使用环境设计
- 0.5-4.5V 比率电压信号
- 稳定性好
- 高过载
- 使用温区宽，-40~+125℃

电气连接

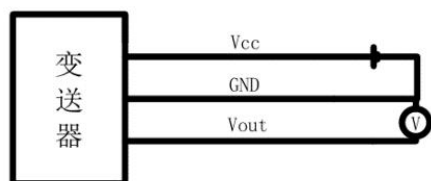

图解：

红/Vcc	电源正
黑/Gnd 特点	电特点源负
黄/Vout	输出信号

外形尺寸 (MM)

