


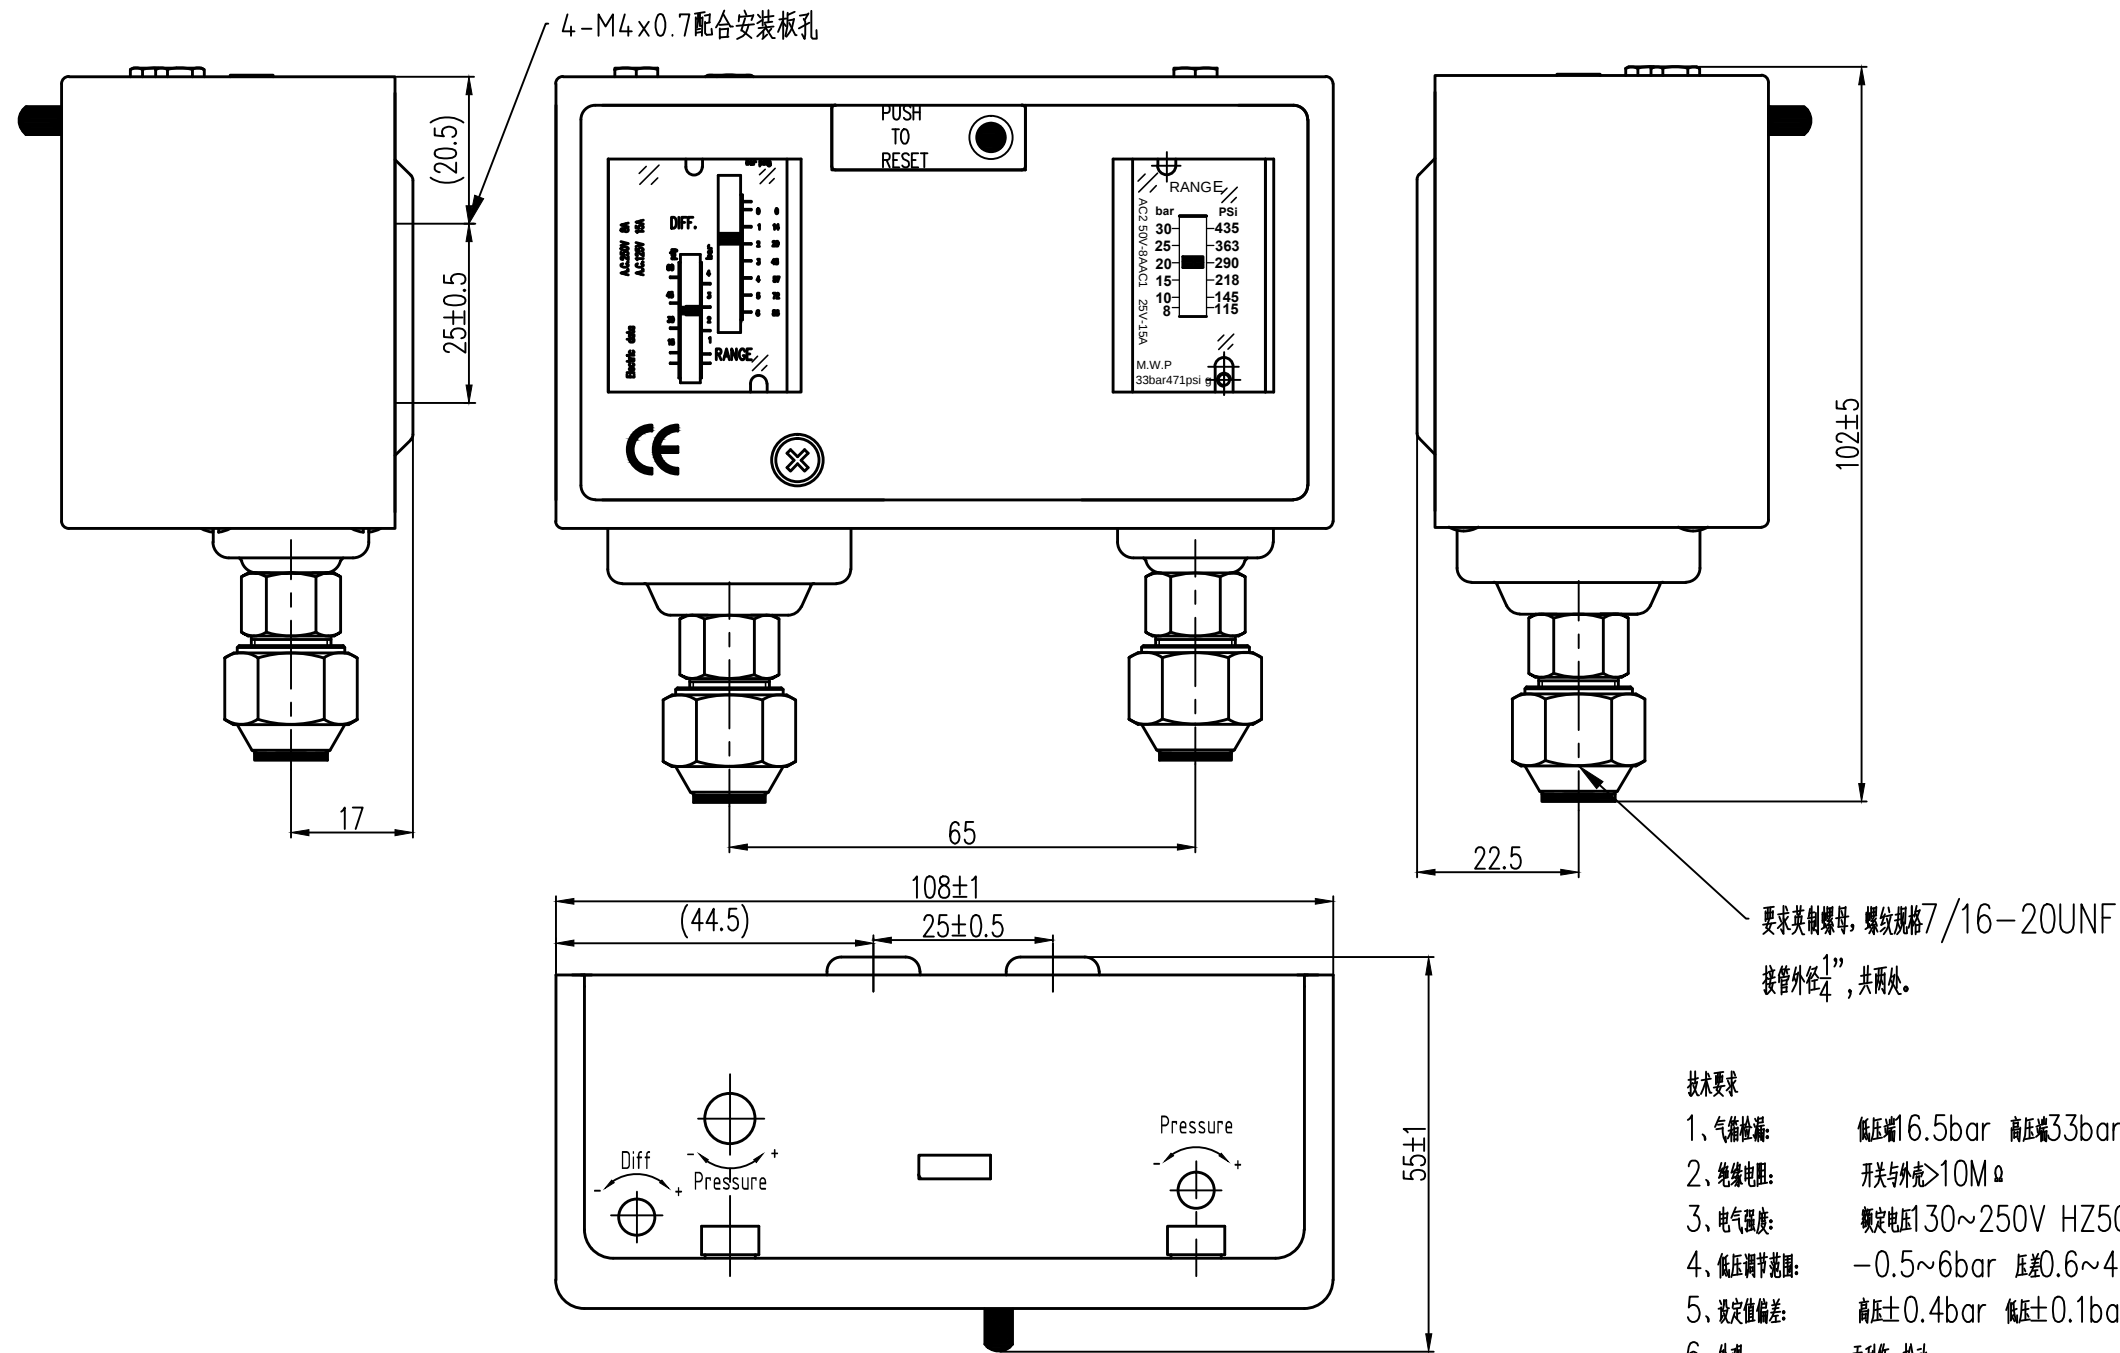

技术要求

- 1、气密性: 低压端16.5bar 高压端33bar。
- 2、绝缘电阻: 开关与外壳 $>10M\Omega$
- 3、电气强度: 额定电压130~250V HZ50. 历时1min, 2000V 无击穿
- 4、低压调节范围: -0.5~6bar 压差0.6~4bar; 高压调节范围: 8~30bar, 压差 $\leq 5bar$ 。
- 5、设定值偏差: 高压 $\pm 0.4bar$ 低压 $\pm 0.1bar$ 。
- 6、外观: 无刮伤、松动

其他技术标准参照JB/T 7961-1995制冷用压力、压差控制器

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

					压力控制器装配总图			P830HM		
								图 样 标 记	重 量	比 例
标	处数	更 改 文 件 号	签 字	日 期						1 : 1
设 计			标 准 化					共 1 张	第 1 张	
审 核			审 定							
工 艺			图 纸 规 格	版 01						
			日 期							