



一、外形尺寸

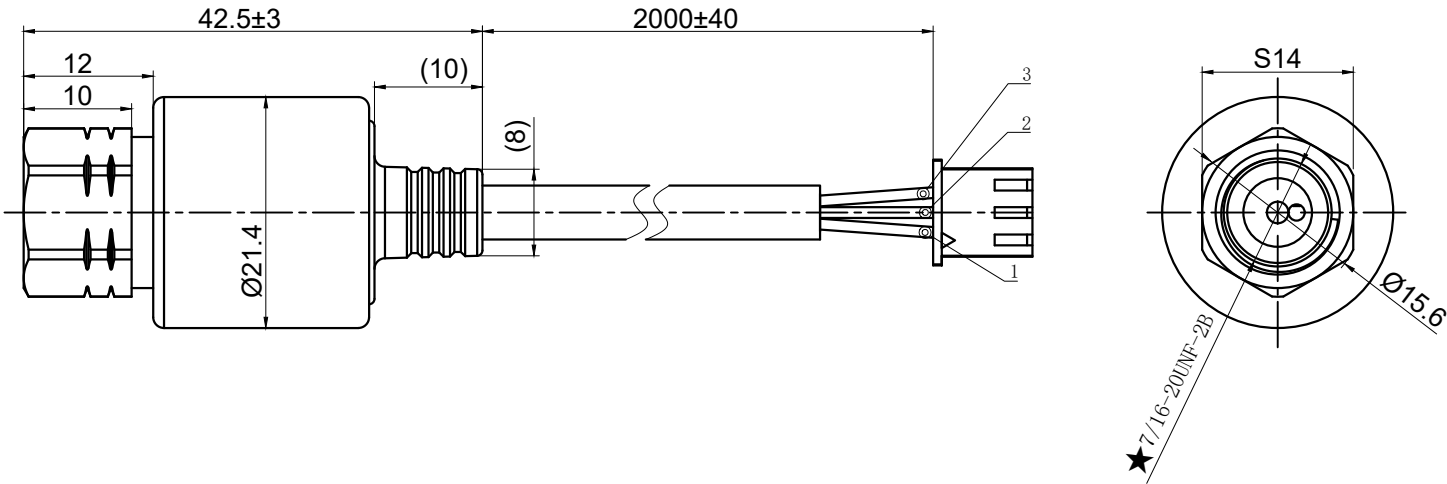

二、接线参数

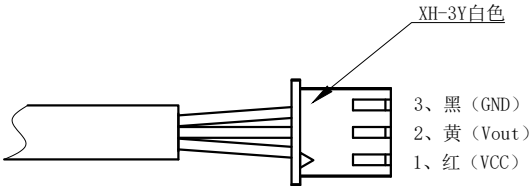

三、参数规格

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 量程:   | 0 ~ 2MPa              |
| 电源电压: | 5.0±0.25 VDC          |
| 耐压压力: | 2.0 F.S               |
| 破坏压力: | 4.0 F.S               |
| 精度:   | ±1% F.S (25℃)         |
| 使用温度: | -35 ~ 100℃            |
| 介质温度: | -30 ~ 120℃            |
| 输出信号: | 0.5 ~ 4.5V (Vcc=5VDC) |

注:

- 未注公差按GB/T1804-m。
- 标注“★”的尺寸为关键尺寸。
- 此外形图仅供参考，可能与实物细微差异，不影响组装与性能。

|                      |       |                   |                             |
|----------------------|-------|-------------------|-----------------------------|
| 图纸尺寸<br>SIZE         | A4    | 上海域丰传感仪器有限公司      |                             |
| 比例<br>SCALE          | 1.5:1 |                   |                             |
| 视图角法<br>ANGLE METHOD |       | 图号<br>DRAWING NO. | YF-P21C-2M-1-V9-P1-U1-W21-H |
| 压力变送器                |       | 材料<br>MATERIAL    | 组件                          |