




特点

- 经济性，高性价比
- 小体积，不锈钢螺纹接口
- 全量程校准，温度补偿
- 0.5-4.5V 比率电压信号
- 结构坚固，高爆破压力
- 量程及信号可定制
- 泵、阀及小家电配套应用


参数规格

量程	0...10bar...16bar...25bar
输出	0.5~4.5Vdc、0.33-2.97Vdc、IIC
供电	5Vdc、3.3Vdc
过载压力	30bar
破坏压力	50bar
测量介质	非腐蚀性气体、液体
测量精度	±1%F.S(25℃)
使用温度	-40℃...+125℃
存储温度	-40℃...+125℃
负载Ω	电压（三线）：≥10k
总电流消耗	电压（3线制）：≤10mA
绝缘电阻	> 100MΩ 500Vdc 激励下
响应时间	≤10ms
振动	15 g sweep, 10 Hz to 2000 Hz
冲击	100 g 6mS
重量	约 15g
防护等级	IP67
接口材质	304 不锈钢
安装螺纹	G1/4、G1/2、G3/8


输出特性

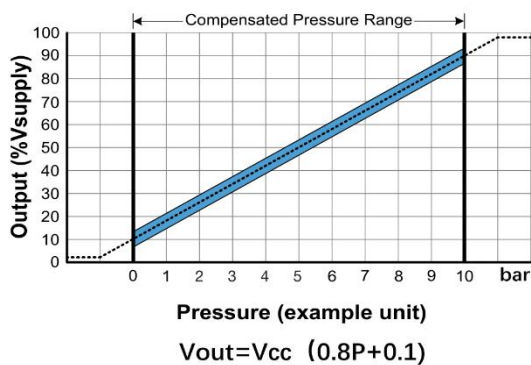

外形尺寸 (MM)

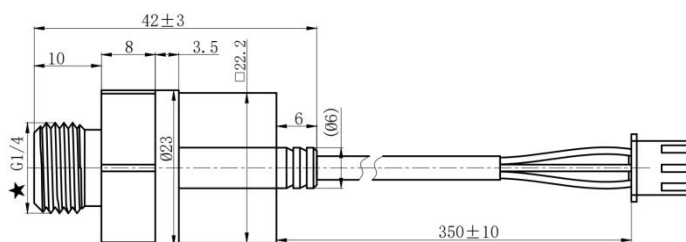

接线定义

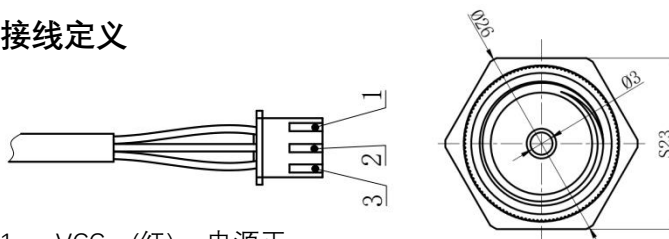

1. VCC (红): 电源正
2. VOUT (黄): 信号输出
3. GND (黑): 电源负